



■断面納まり図


<手動タイプ>



<電動タイプ>




<電手動タイプ>



※図はキャンバス角度 15° (点線) ~ 35° (実線) 時の納まりです。キャンバス角度によって、前枠の納まり位置は変化します。

■操作アイテム (参考例)

<クランクハンドル>



■タイプ別の操作方法

操作 方法	タイプ別			
	手 動	電 動	電 手 動	電動リモコン
標準	キャンバスの開閉	クランクハンドル	スイッチ	スイッチ/クランクハンドル
	キャンバスの角度可変	クランクハンドル		
オプション	風力(陽光)センサー	-	○	○
	複数台一斉操作	-	○	△ (注1)
	無線装置: 受信機・リモコン	-	○ ○	○ ○

※電動リモコンタイプは、モーター内に受信機を内蔵したコンパクトモデルのため通常の外部受信機は不要です。
※注1: 電動リモコンタイプを複数台使用の場合、リモコンに追加登録することで、一斉操作が可能です。


■規格寸法表

間口規格寸法 (W)		アーム規格寸法 (D)			
mm	間	1.0 m	1.5 m	2.0 m	
1940	1.0	○	○	-	
2850	1.5	○	○	○	
3760	2.0	○	○	○	
4670	2.5	○	○	○	
最小間口		1,375 mm	1,855 mm	2,345 mm	

■勾配寸法表

アーム規格		1.0 m		1.5 m		2.0 m	
	角度	出巾	高さ	出巾	高さ	出巾	高さ
	15°	1215	405	1650 (1790)	515 (565)	2125 (2150)	655 (660)
	20°	1185	500	1600 (1745)	655 (705)	2065 (2095)	820 (830)
	25°	1145	585	1545 (1680)	775 (835)	1990 (2020)	980 (995)
	30°	1095	665	1480 (1610)	890 (965)	1905 (1935)	1140 (1150)
	35°	1035	740	1405 (1525)	1000 (1080)	1810 (1830)	1280 (1295)

※張り出し時の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用下さい。
※取り付け面の倒れ、キャンバスの重み、また張り出し操作 (手動タイプ) 時やリミット設定 (電動タイプ) の状況によってはキャンバス角度が設定通りにならない場合もあります。
※間口規格 4,670 mm (2.5 間用) 時では使用するアームが異なる為、() 寸法となります。

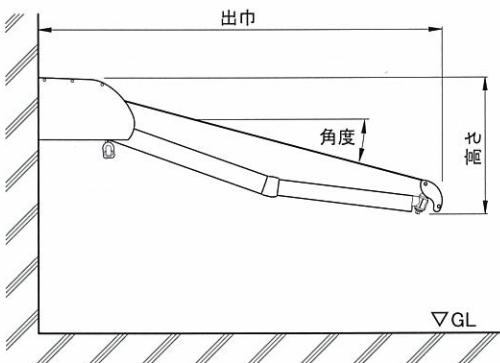

⚠ 「エルパティオ・プラス」 お取り扱い上の注意事項

1. 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
2. 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
・強風の時、又は強風、突風が予想される場合。・長時間の雨、大雨、降雪時、又はそれが予想される時。・夜間及び留守などで管理できない時。
3. 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作はしないでください。
4. アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけないでください。
5. 電動式はモーターの保護のため、上ケース等で雨水がかからぬ様にしてください。
6. 角度可変の操作を行った際は、必ず前枠を水平にもどしてから、キャンバスの開閉操作を行ってください。製品の破損原因となるおそれがあります。

●お問い合わせ・ご用命は

- 表示内容は2009年4月現在のものです。
- 改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 初版/2009年3月 3版/2009年4月

2009.04. PP PR-PA-03

オーニング・日よけテントのことなら、



株式会社テンパル
http://www.tenpal.co.jp



「テンパル」は、チーム・マイナス6%に参加しています



オーニングでSTOP温暖化

チーム・マイナス6%

2009.4.1. Debut!

新しい1日の予感...ライフスタイルを創造するエコアイテム

ホームオーニング エルパティオ



日よけ・雨よけ・目かくし・省エネ・冷房病予防・UVカット・オープンリビング・住宅のドレスアップ



いつでも自由に角度を変えられます。

角度可変: 標準装備

可変勾配: 15°~35°

クランクハンドル付属



for Comfortable Space





オーニングでSTOP温暖化
チーム・マイナス6%

いいね、オーニングある暮らし

日よけ

雨よけ

省エネ効果

スライバシー保護

住宅のドレスアップ

オースンリビング

ご家族の憩いの空間に

子供たちの楽しい遊び場に

お友達とのティータイムに

外部の喫煙スペースに



キャンパスの開閉




角度可変システム



◎女性でも、簡単に操作できます。



■フレームカラー：ホワイト/ブラック

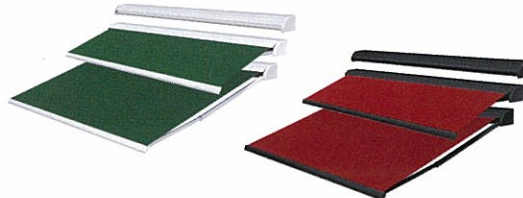

■標準キャンパス：ポリエステル繊維品 (ME) 36 色
■オプションキャンパス：アクリル繊維品 (EL) 40 色

ホームオーニング
エルパティオ **Plus**

ぐるぐる簡単“角度可変”キャンパス勾配、自由自在！
高機能を標準装備。エルパティオ・プラス 新登場！！

新感覚の3Dアームの開発により、驚きの角度可変オーニングが新登場！
左右のアームを別々に変化させることで、フレキシブルなキャンパス勾配を実現。
いつでも自由に角度を変えられるので、あらゆる日射角度にも柔軟に対応できます。
また、目かくし効果としての機能も向上し、気になる外部からの視線を防ぎます。
高機能を標準装備した、新しい「エルパティオ・プラス」をご活用ください。



施工例 手動タイプ / W2850mm x D2.0mアーム
ホワイトフレーム / キャンパス：EL0745<シャンテリー>


新機能搭載

角度可変

エルパティオ・プラス

New

間口 (W)：1940～4670mm
出巾 (D)：1.0/1.5/2.0m
標準勾配：15°～35° 角度可変 **特許出願中**
操作方法：手動 / 電動 / 電手動 / 電動リモコン
※クランクハンドル付属

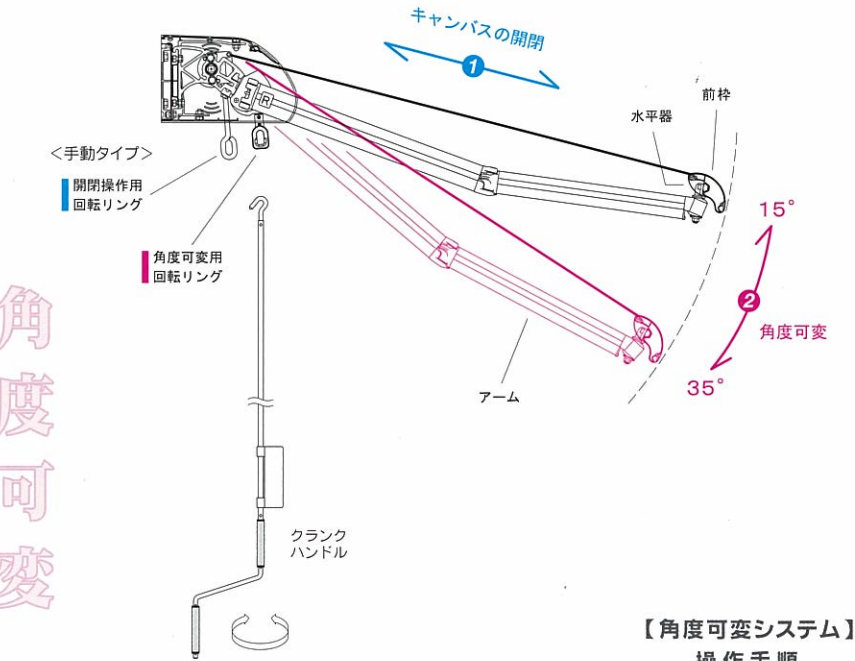

【角度可変システム】
操作手順

キャンパスの張り出し

角度可変：前枠傾き

任意の勾配にて使用

角度可変：前枠水平

キャンパスの収納

■安心のJAA認定品



テンパルのオーニングは、厳しい安全基準をクリアした「日本オーニング協会 (JAA)」の認定品です。

■独自のシステム“角度可変”機能を標準装備！ **特許出願中** *Tenpal Original System.*



角度可変の操作は、キャンパスを張り出した状態で、付属のクランクハンドルを使用して行ってください。
キャンパスを収納する時は、必ず前枠を水平位置にもどしてから、キャンパスの巻取り操作を行ってください。
※前枠の水平は、前枠裏側中央部にある水平器を目安に行ってください。